


マルチ電気化学計測システム HZ-Pro

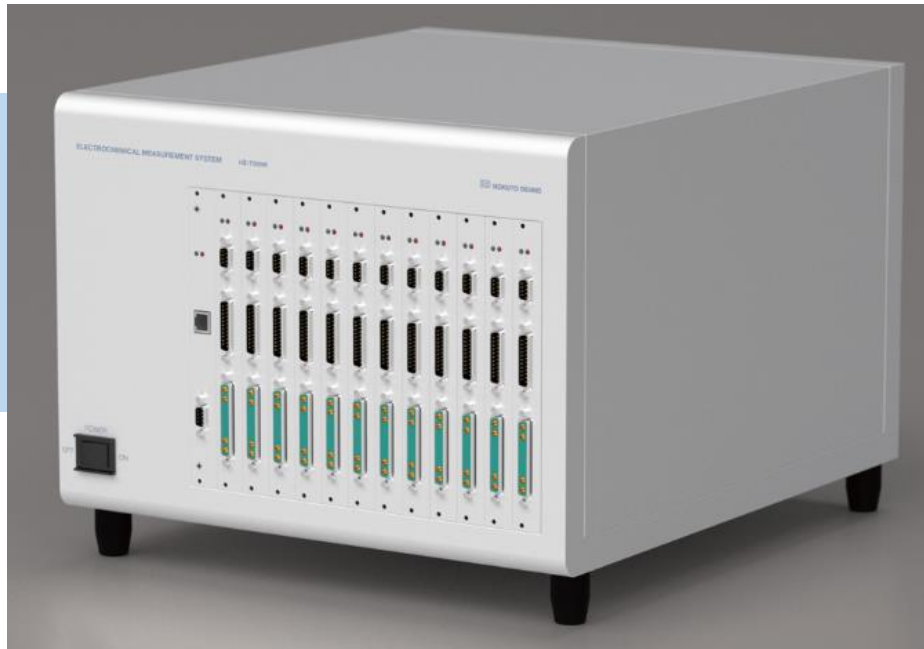


ハードウェア 特 長

- モジュール式, 4ch または 12ch の機種から選択可能
- オプションブースタボード 10V/5A 同時リリース
- ブースターボード挿入枚数に応じて出力電流の増幅が可能
- 作用極, 参照極, 対極各電極間の電位を同時測定可能
- 各電極間のインピーダンスも同時測定可能
- マルチユーザー対応で 1 ユニットに複数 PC が同時アクセス可能 (要 Hub 接続)

ソフトウェア 特 長

マルチチャンネル向けにソフトウェアをリニューアル

- 自由度の高いウィンドウレイアウト
- 操作性の高いユーザーインターフェイス
- 測定法を自由に並べ替え可能
- マルチユーザー向け管理機能搭載
- シングルチャンネル向け画面も搭載
- 設定イメージをグラフで表示
- 解析機能順次拡充予定

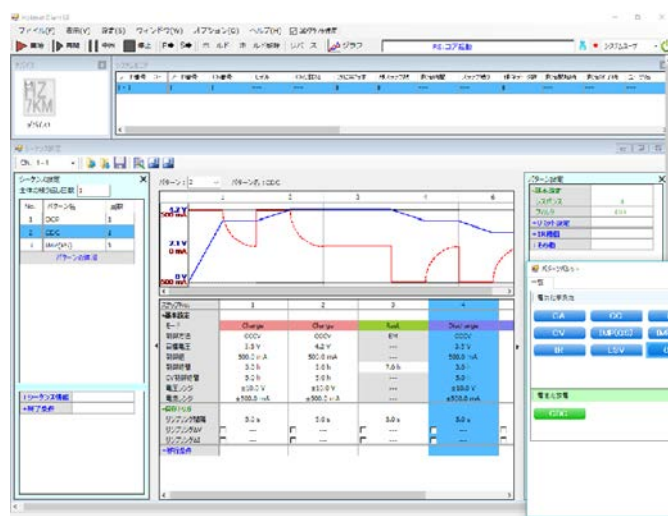

注：画面は開発中のものです

チャンネル: 4chタイプ, 12chタイプ (掲載写真)	電圧精度: $\pm 0.03\%$ of reading $\pm 1\text{mV}$
最大出力: $\pm 12\text{V} / \pm 500\text{mA}$	電流精度:
電圧レンジ: $\pm 10\text{V} \sim \pm 2.5\text{V}$	$\pm 0.03\%$ of reading (setting) $\pm 0.08\%$ of range (500mA $\sim$ 5 μA レンジ)
電流レンジ: $\pm 500\text{mA} \sim \pm 50\text{nA}$	$\pm 0.03\%$ of reading (setting) $\pm 0.10\%$ of range (500nAレンジ)
FRA: 10 μ Hz $\sim$ 1MHz	$\pm 0.03\%$ of reading (setting) $\pm 0.16\%$ of range (50nAレンジ)

- 詳細は下記にお問い合わせください。

HD 北斗電工株式会社

本社・東京営業所 〒152-0003

東京都目黒区碑文谷 4-22-13

TEL. (03) 3716-3235

FAX. (03) 3793-8787

大阪営業所 〒567-0809

兵庫県尼崎市西長洲町 1-1-1

TEL. (06) 4868-8110

FAX. (06) 4868-8113

厚木工場 〒243-0801

神奈川県厚木市上依知字上の原 3028

TEL. (046) 285-1014

FAX. (046) 286-3357

E-mail (東京) honsha@hokuto-denko.co.jp (大阪) osaka@hokuto-denko.co.jp

HOME PAGE <http://www.hokuto-denko.co.jp>