




ウエハ上アルミニウム電極用 UBM形成

TORYZA EL PROCESS

パワーデバイスの進化をOKUNOがアシスト




TORYZA NCR HRC

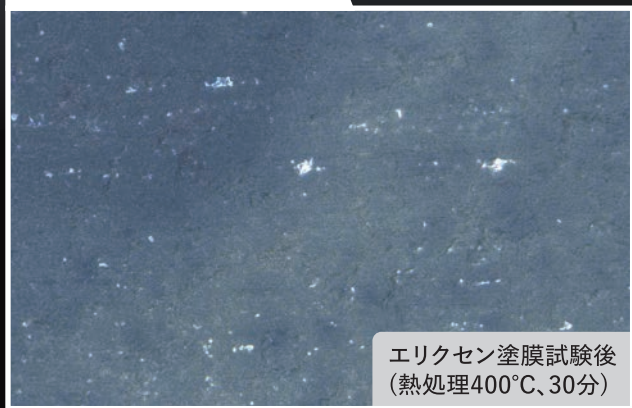

エリクセン塗膜試験後
(熱処理400°C、30分)

従来浴

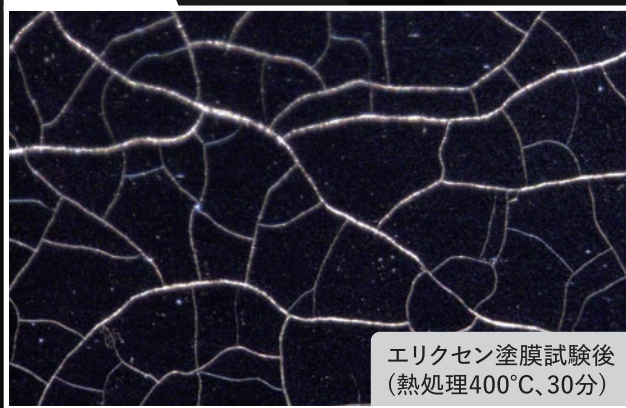

エリクセン塗膜試験後
(熱処理400°C、30分)

優れた耐クラック性皮膜がパワーデバイスの信頼性向上に貢献します。

奥野製薬工業株式会社

OKUNO CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD.

妄想をカタチに。

120th
since 1905

本社 / 〒541-0045 大阪市中央区道修町4-7-10

表面処理営業部 大 阪 TEL (06)6968-6931
東 京 TEL (03)3912-9244
名古屋 TEL (052)871-1601

国 際 部 TEL (06)6961-7802

〈営業所〉
東北・京浜・浜松・信州・九州
〈研究所〉
総合技術研究所



<https://www.okuno.co.jp/>