

共和のメッキ機器 スーパーシリーズ

共和のスーパーバレル・シリーズ

多彩なバリエーション、共和標準寸法からユーザーオリジナル寸法まで！
超小型実験用、手動式モーター搭載型、自動機タイプ...etc

メッキ効率UPによるメッキ時間短縮、高い開口率、内部の製品攪拌効率が高くメッキ厚均一性に優れること、極小・極薄製品でも決して蓋にはさまらない、内面への付着・引っかかりがない、曲がりやすい製品でも変形しないこと、メッキ液の流通性に優れ液切れが良いこと、均一通電性、バレル耐熱性、アミ張り替えが簡便であること...

多彩なバレル仕様で解決！ 寸法・材質も豊富！

回転軸 : 水平型、BFバタフライ偏芯型、傾斜バレル型
孔仕様 : ピス止式アミ張型、スリット型、ドリル丸孔、レーザー孔...
蓋仕様 : ワンタッチ開閉 4 辺落し蓋、自動開閉蓋、2 面蓋...
カート仕様 : 同軸センターバー/同軸スパイラル電極、スタレ電極、ドロップ電極、特殊リード線電極...



メッキ製品例

極小チップ部品、極薄板製品、パッケージ部品、極細線材、変形もの、重なり製品、極小ボール、キャップ部品等

多品種・極少ロット対応の

スーパーマイクロシリーズ

超小型 揺動装置


スーパーマイクロプレーター

超小型 乾燥機

スーパーマイクロドライヤー

1. 超小型の卓上設計
2. 実験機として、または、極少ロット・多品種の量産機として最適です
3. 超小型でも本格機能！
4. 少ロット品の短納期対応が可能になります

高品質・高付加価値のメッキができます

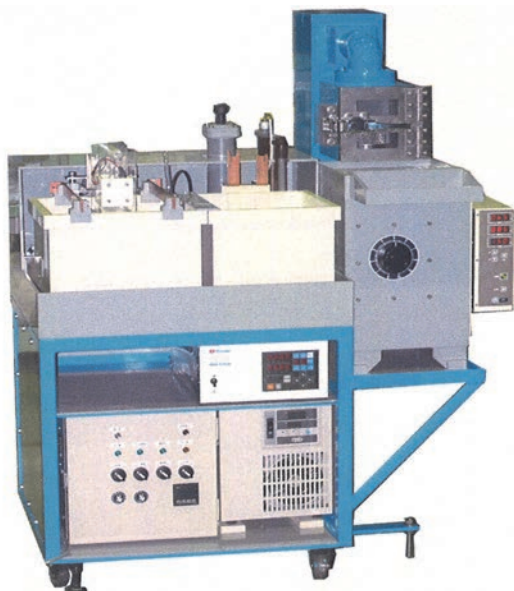

スーパーマイクロプレーター標準仕様(一部オプション)

メッキの特徴	超少ロット対応、均一膜圧、変形、重なり・欠けの防止
上下揺動機構	インバーターにより無段階変速が可能
バレル回転	インバーターにより無段階変速が可能(DC24V接点方式)
対応バレル	片持寸法は自由設計
ろ過機	超小型仕様で加熱ヒーター一体型
加熱	外部熱交方式(超小型電気ヒーター仕様)対応
冷却	外部熱交方式(スーパーマイクロプレーター)対応

スーパーマイクロドライヤー標準仕様(一部オプション)

乾燥の特徴	超少ロット対応、変形シミなし、傷つき欠けなし、高速乾燥
フロア	風量無段階調節が可能
加熱	溫調制御の超小型電気ヒーター搭載
乾燥室・カゴ	蓋部は完全密閉で飛散なし、SUS製丸カゴ85Φ×80L

KK 株式会社 共和機器製作所

〒334-0012 埼玉県川口市八幡木2丁目15番15号
TEL (048)281-6940(代) FAX (048)285-2093

<http://www.kyowa1970.jp>

E-mail: info@kyowa1970.jp